


## ● 충격흡수 고정이동식 볼라드 ●

### ◆ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 모델명 : TI-23
- ▶ 조달청 물품식별번호 : 22568458
- ▶ 규 격 :  $\varnothing 153\text{mm} \times 800\text{mm}$
- ▶ 재 질 : 스테인리스

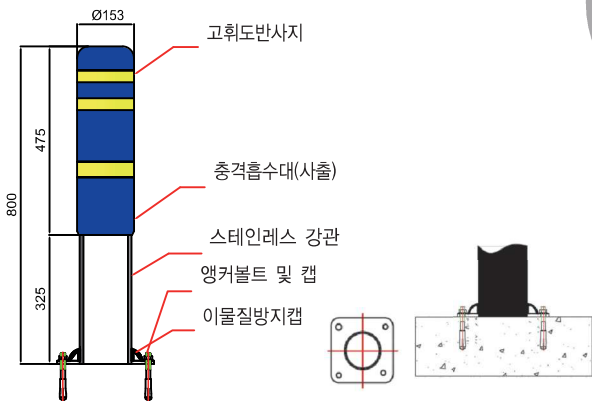

### ◆ 시공방법 (How to install)

- ① 먹줄로 앵커자리에 마킹(Marking)을 한다.
- ② 천공드릴로 천공한다..
- ③ 앵커볼트를 압입시킨후 볼라드를 삽입시킨다.
- ④ 앵커볼트에 너트로 체결시킨다.

## ● 충격흡수 앵커식(오뚜기) 볼라드 ●

### ◆ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 모델명 : TI-63-ST5
- ▶ 조달청 물품식별번호 : 23105044
- ▶ 규 격 :  $\varnothing 153\text{mm} \times 800\text{mm}$
- ▶ 재 질 : 스테인리스



### ◆ 제품의 특징

- 일반적으로 매립식이 곤란한 지역인 경우에 콘크리트나 석재 위에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 충돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다. (오뚜기 타입)
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립 시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤형제품이 가능하다.

