조 달 청
정부조달제품
Government procurement products

벤처인증,Main-Biz인증
ISO 9001:2008 / KS Q ISO 9001:2009
ISO 14001:2004 / KS Q ISO 14001:2009

Tur-In Road specialized in the manufacturing of the road safety facilities

TiRoad

도로안전시설물전문제조업체


트인로드(주)


충격흡수 U형 볼라드



충격흡수 STS 볼라드



충격흡수 디자인 볼라드


충격흡수 이동식 볼라드


충격흡수 U형 볼라드


충격흡수 I형 볼라드


차선분리대
TR-02(독립형)
TR-03(연결형)


차선분리대
TR-04(독립형)
TR-05(연결형)

THE GLOBAL LEADING COMPANY


여러분 곁에서 함께하는

보행환경 편의와 안전의 지킴이


차선분리대 (무단횡단 금지대)

충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드(디자인형)



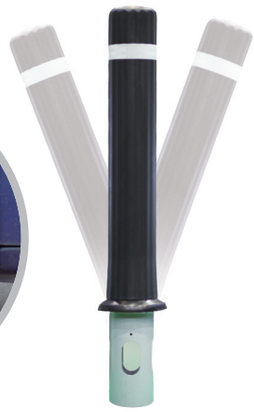



제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드(디자인형)
- 모델명 : TI-26
- **조달청 물품식별번호 : 22686051**
- 규 격 : ø126mm × 800mm
- 재 질 : 스틸강관

제품의 특징

- 볼트 및 스프링이 내장된 탄성체로 추돌시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 어린이 보호구역, 디자인 거리, 공원, 자전거 전용도로에 설치하여 안전보호대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

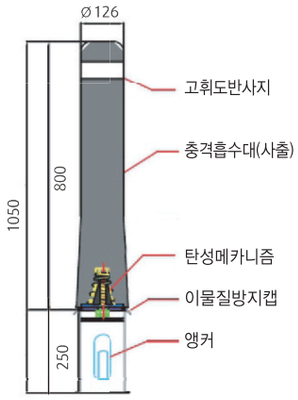



시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.







충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드






제품의 명칭 및 규격


- 명 칭 : 충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드
- 모델명 : TI-22
- **조달청 물품식별번호 : 22568457**
- 규 격 : Ø153mm x 800mm
- 재 질 : 스테인리스






제품의 특징


- 볼트 및 스프링이 내장된 탄성체로 추돌시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

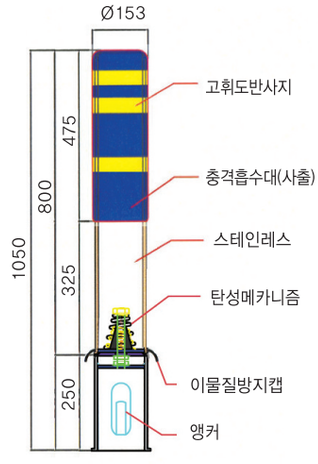

시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.



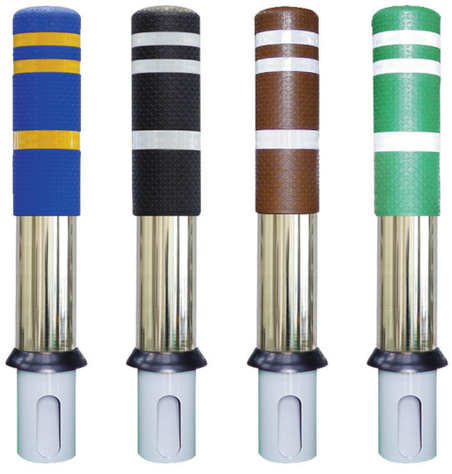



충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드






제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 매립식(오뚜기)볼라드
- 모델명 : TI-21
- **조달청 물품식별번호 : 22568456**
- 규 격 : ø153mm × 800mm
- 재 질 : 스틸강관(이중분체도장)

제품의 특징

- 볼트 및 스프링이 내장된 탄성체로 추돌시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

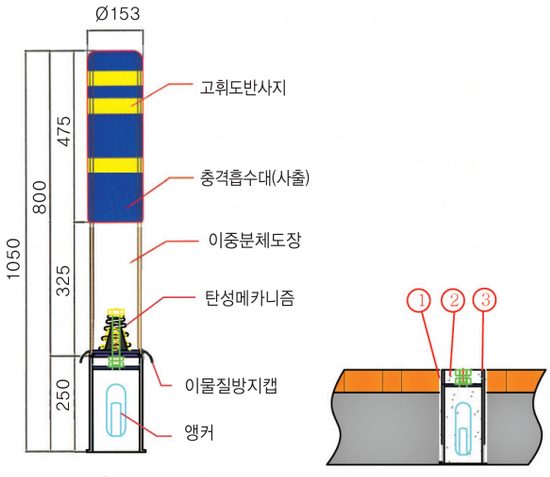




시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.





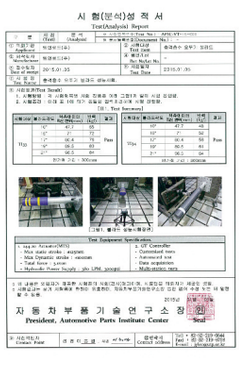

충격흡수 고정식 볼라드



제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 고정식 볼라드
- 모델명 : TI-18(STS) / TI-07
- **조달청 물품식별번호 : 22121987(STS)/21953754**
- 규 격 : ø153mm x 800mm
- 재 질 : 스테인리스 / 스틸강관(이중분체도장)


제품의 특징

- 상부캡 파손시 교체가 가능하다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 어린이 보호구역, 자전거 전용도로에 설치하여 안전보호 대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.




시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.

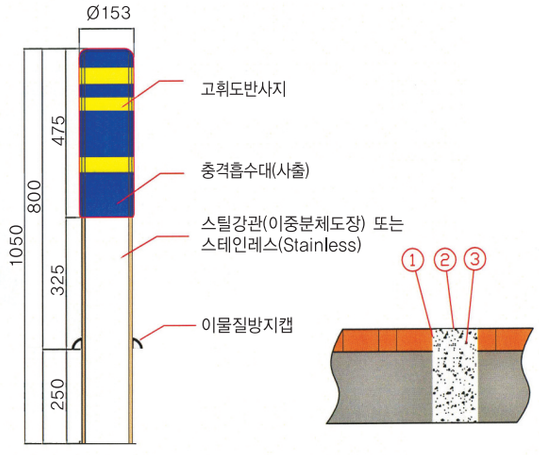



• 충격흡수 고정이동식 볼라드 •






◈ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 명 칭 : 충격흡수 고정이동식 볼라드
- ▶ 모델명 : TI-20
- ▶ **조달청 물품식별번호 : 22211124**
- ▶ 규 격 : ø153mm x 800mm
- ▶ 재 질 : 스테인리스

◈ 제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

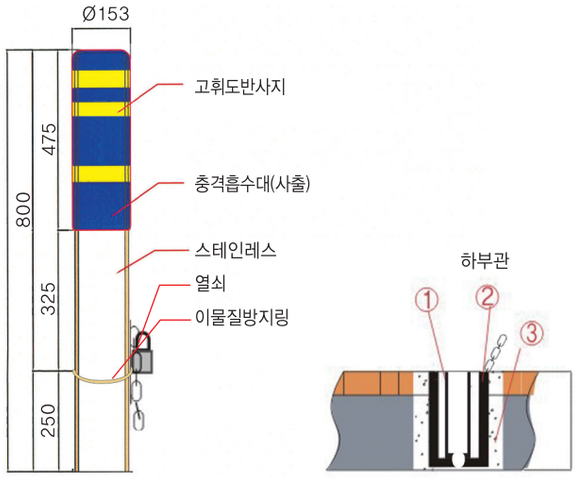



◈ 시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
3. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
4. 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상 · 하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.




충격흡수 이동식(오뚜기) 볼라드






제품의 명칭 및 규격


- 명 칭 : 충격흡수 이동식(오뚜기) 볼라드
- 모델명 : TI-65-STS
- **조달청 물품식별번호 : 23105046**
- 규 격 : ø153mm x 800mm
- 재 질 : 스테인리스



제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 추돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다

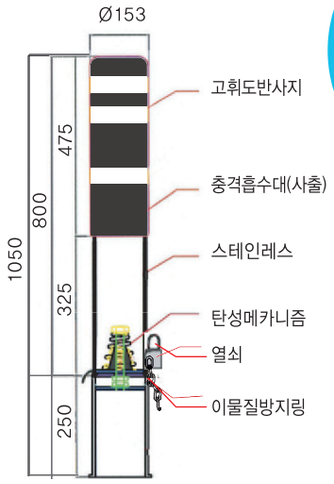





시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
3. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
4. 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상 · 하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.

• 충격흡수 고정앵커식 볼라드 •








◈ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 모델명 : TI-23
- ▶ **조달청 물품식별번호 : 22568458**
- ▶ 규 격 : ø153mm x 800mm
- ▶ 재 질 : 스테인리스

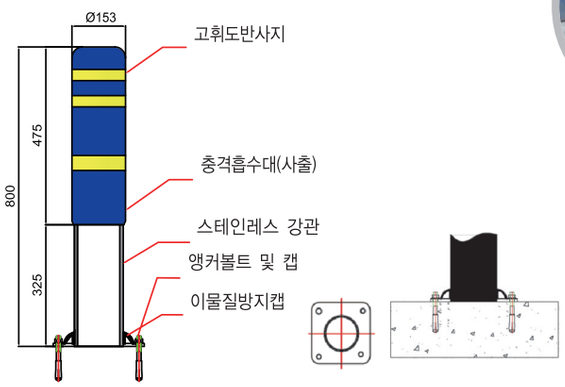

◈ 시공방법 (How to install)

1. 먹줄로 앵커자리에 마킹(Marking)을 한다.
2. 천공드릴로 천공한다..
3. 앵커볼트를 압입시킨후 볼라드를 삽입시킨다.
4. 앵커볼트에 너트로 체결시킨다.

• 충격흡수 앵커식(오뚜기) 볼라드 •






◈ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 모델명 : TI-63-STS
- ▶ **조달청 물품식별번호 : 23105044**
- ▶ 규 격 : ø153mm x 800mm
- ▶ 재 질 : 스테인리스

◈ 제품의 특징

- 일반적으로 매립식이 곤란한 지역인 경우에 콘크리트나 석재 위에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 추돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다. (오뚜기 타입)
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

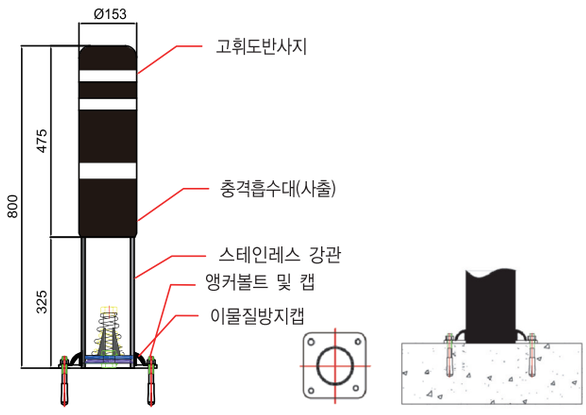




충격흡수 고정식 볼라드(디자인형)





제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 고정식 볼라드(디자인형)
- 모델명 : TI-27
- **조달청 물품식별번호 : 22686052**
- 규 격 : ø126mm x 800mm
- 재 질 : 스틸강관

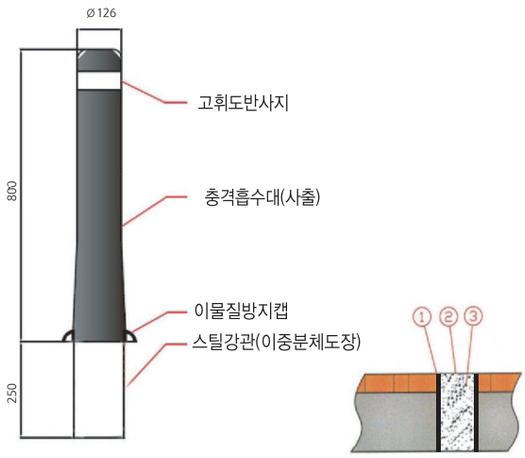

제품의 특징

- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 어린이 보호구역, 디자인 거리, 공원, 자전거 전용 도로에 설치하여 안전보호대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.







충격흡수 고정이동식 볼라드(디자인형)







제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 고정이동식 볼라드(디자인형)
- 모델명 : TI-28
- **조달청 물품식별번호 : 22682701**
- 규 격 : ø126mm x 800mm
- 재 질 : 스틸강관

제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

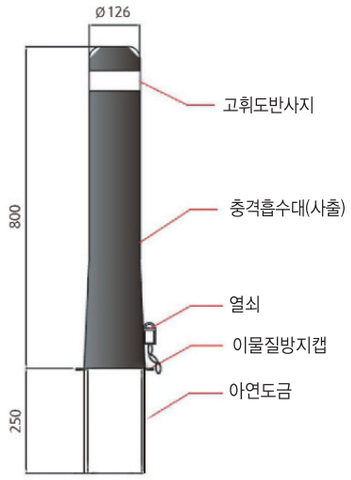






시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
3. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
4. 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상 · 하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.



충격흡수 오뚜기이동식 볼라드(디자인형)



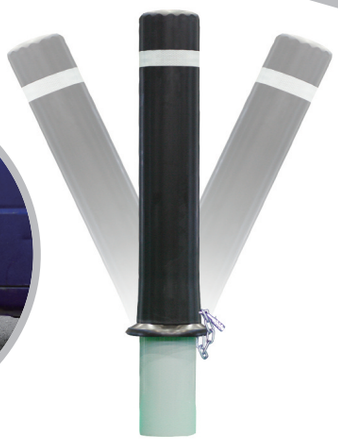



제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 오뚜기이동식 볼라드(디자인형)
- 모델명 : TI-75
- **조달청 물품식별번호 : 23105048**
- 규 격 : ø126mm x 800mm
- 재 질 : 스틸강관

제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 추돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

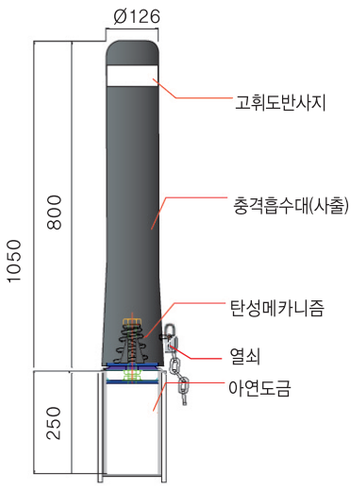



시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
3. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
4. 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상 · 하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.




충격흡수 고정앵커식 볼라드(디자인형)





제품의 명칭 및 규격

- 모델명 : TI-29
- **조달청 물품식별번호 : 22682702**
- 규 격 : ø126mm x 800mm
- 재 질 : 스틸강관

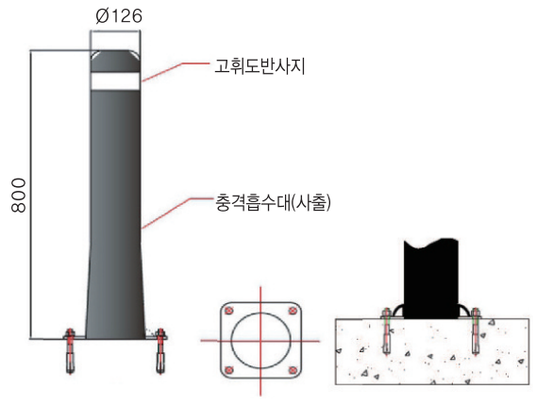

시공방법 (How to install)

1. 먹줄로 앵커자리에 마킹(Marking)을 한다.
2. 천공드릴로 천공한다..
3. 앵커볼트를 압입시킨후 볼라드를 삽입시킨다.
4. 앵커볼트에 너트로 체결시킨다.

충격흡수 앵커식(오뚜기) 볼라드(디자인형)






제품의 명칭 및 규격

- 모델명 : TI-73
- **조달청 물품식별번호 : 23105047**
- 규 격 : ø126mm x 800mm
- 재 질 : 스틸강관

제품의 특징

- 일반적으로 매립식이 곤란한 지역인 경우에 콘크리트나 석재 위에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 추돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다. (오뚜기 타입)
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립 시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.

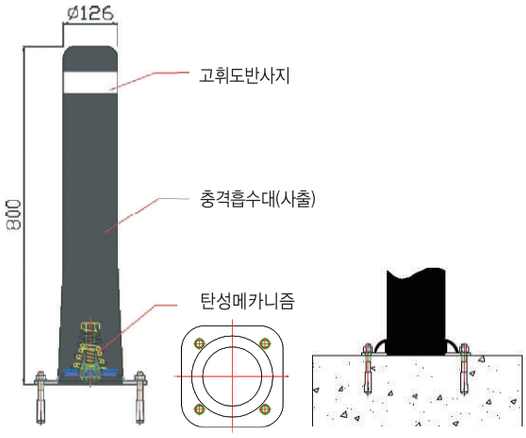



• 충격흡수 U - 볼라드(매립식) •






◈ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 명 칭 : 충격흡수 U - 볼라드(매립식)
- ▶ 모델명 : TI-30(STS) / TI-10
- ▶ **조달청 물품식별번호 : 22682703(STS) / 22109559**
- ▶ 규 격 : ø96mm x 1200mm x 600mm
- ▶ 재 질 : 스테인리스 / 스틸강관(이중분체도장)


◈ 제품의 특징

- 어린이 보호구역, 디자인 거리, 공원, 자전거 전용도로에 설치하여 안전보호대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.




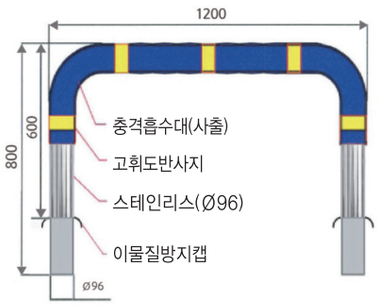

TI-30

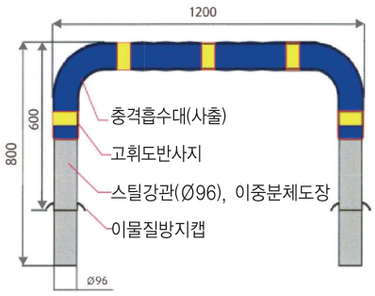

TI-10



◈ 시공방법 (How to install)

1. 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
3. 콘크리트 또는 몰탈 타설을 한 자리에 볼라드를 압입하고 바닥면과 수직이 되게 고정시킨 후 양생시킨다.



• 충격흡수 U - 볼라드(앵커식) •



◈ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 명 칭 : 충격흡수 U - 볼라드(앵커식)
- ▶ 모델명 : TI-31(STS) / TI-11
- ▶ **조달청 물품식별번호 : 22682704(STS) / 22109558**
- ▶ 규 격 : ø96mm x 1200mm x 600mm
- ▶ 재 질 : 스테인리스 / 스틸강관(이중분체도장)


◈ 제품의 특징

- 일반적으로 매립식이 곤란한 지역인 경우에 콘크리트나 석재 위에 설치한다.
- 어린이 보호구역, 디자인 거리, 공원, 자전거 전용도로에 설치하여 안전보호대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.


◈ 시공방법 (How to install)

1. 먹줄로 앵커자리에 마킹(Marking)을 한다.
2. 천공드릴로 천공한다.
3. 앵커볼트를 압입시킨후 U-볼라드를 삽입시킨다.
4. 앵커볼트에 너트로 체결시킨다.

TI-31

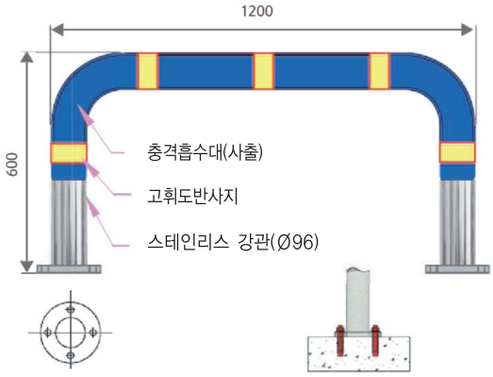

TI-11

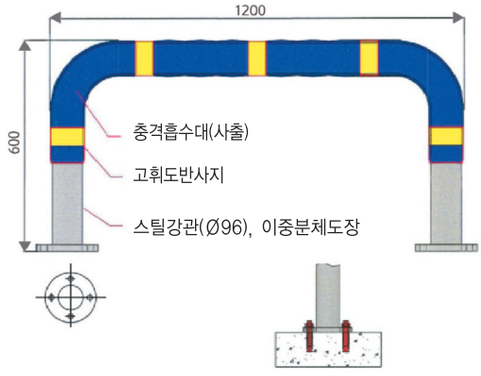





충격흡수 U - 볼라드(이동식)



제품의 명칭 및 규격

- 명 칭 : 충격흡수 U - 볼라드(이동식)
- 모델명 : TI-92-STS / TI-12
- **조달청 물품식별번호 : 23105045(STS) / 22109557**
- 규 격 : ø96mm x 1200mm x 600mm
- 재 질 : 스테인리스 / 스틸강관(이중분체도장)


제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 어린이 보호구역, 자전거 전용도로등에 설치하여 안전 보호대로의 기능을 가질 수 있다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤제품이 가능하다.


시공방법 (How to install)


1. 천공드릴로 깊이 200mm로 천공한다.
2. 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
3. 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설후 양생시킨다.
4. 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상 · 하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.

TI-92-STS

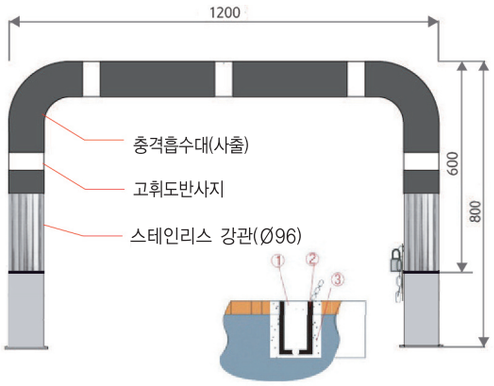

TI-12

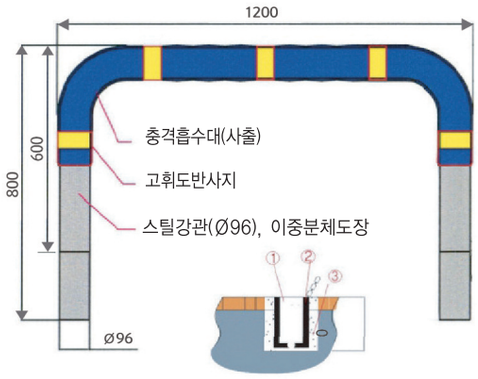

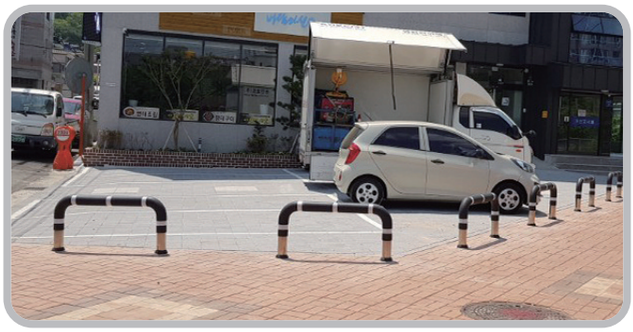



차선분리대(무단횡단금지대), 독립형

제품의 명칭 및 규격




- 명 칭 : 차선분리대(무단횡단금지대), 독립형
- 모델명 : TR-04
- **조달청 물품식별번호 : 23673028**
- 규 격 : ø95 x 2000mm x 975mm

제품의 특징

- 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 유턴 구간, 학교 통학로 주변, 자전거 전용도로등에 설치하여 각종 교통사고를 미연에 방지하는 시설물이다.
- 차량과의 충돌 시 복원력이 우수하며, 파편이 거의 발생하지 않아 파편으로 인한 2차 사고도 예방할 수 있다.
- 기후변화에 따른 처짐 현상이나 탈색, 변색이 거의 없다.



차선분리대 상세도

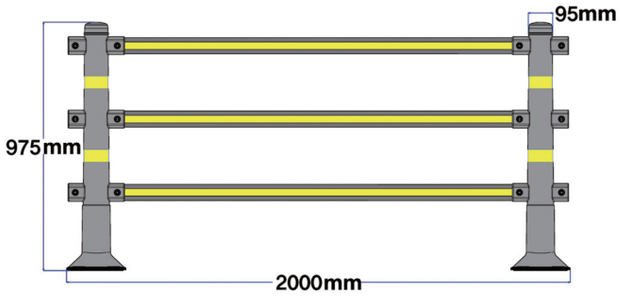

시공방법 (How to install)

1. 시공할 위치에 먹줄로 마킹을 한다.
2. 차선분리대를 위치에 놓고 천공위치를 마킹한다.
3. 천공드릴로 천공을 한다.
4. 스크류볼트를 압입시킨 후 차선분리대를 삽입한다.
5. 스크류 앵커볼트에 너트를 체결시킨다.



차선분리대(무단횡단금지대), 연결형

제품의 명칭 및 규격




- 명 칭 : 차선분리대(무단횡단금지대), 연결형
- 모델명 : TR-05
- **조달청 물품식별번호 : 23673029**
- 규 격 : ø95 x 2000mm x 975mm

제품의 특징

- 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 유턴 구간, 학교 통학로 주변, 자전거 전용도로등에 설치하여 각종 교통사고를 미연에 방지하는 시설물이다.
- 차량과의 충돌 시 복원력이 우수하며, 파편이 거의 발생하지 않아 파편으로 인한 2차 사고도 예방할 수 있다.
- 기후변화에 따른 처짐 현상이나 탈색, 변색이 거의 없다.



차선분리대 상세도

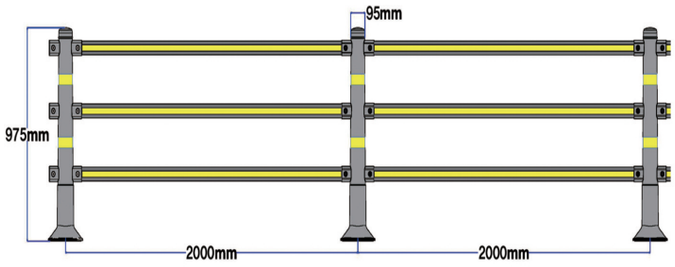

시공방법 (How to install)

1. 시공할 위치에 먹줄로 마킹을 한다.
2. 차선분리대를 위치에 놓고 천공위치를 마킹한다.
3. 천공드릴로 천공을 한다.
4. 스크류볼트를 압입시킨 후 차선분리대를 삽입한다.
5. 스크류 앵커볼트에 너트를 체결시킨다.





차선분리대(무단횡단금지대),독립형,연결형



TR-02



TR-03

제품의 명칭 및 규격


- 명 칭 : 차선분리대(무단횡단금지대), 독립형 / 연결형
- 모델명 : TR-02 / TR-03
- **조달청 물품식별번호 : 23305134 / 23305135**
- 규 격 : ø95mm x 2000mm x 965mm


제품의 특징

- 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 유턴 구간, 학교 통학로 주변, 자전거 전용도로등에 설치하여 각종 교통사고를 미연에 방지하는 시설물이다.
- 차량과의 충돌 시 복원력이 우수하며, 파편이 거의 발생하지 않아 파편으로 인한 2차 사고도 예방할 수 있다.
- 기후변화에 따른 처짐 현상이나 탈색, 변색이 거의 없다.



차선분리대 상세도

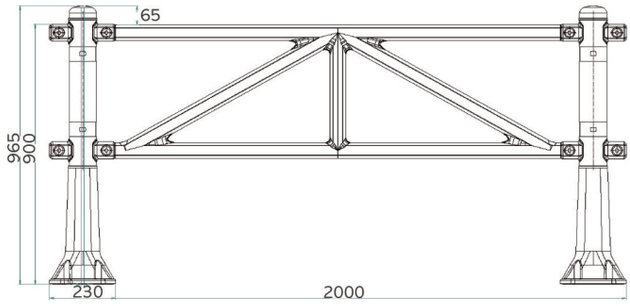

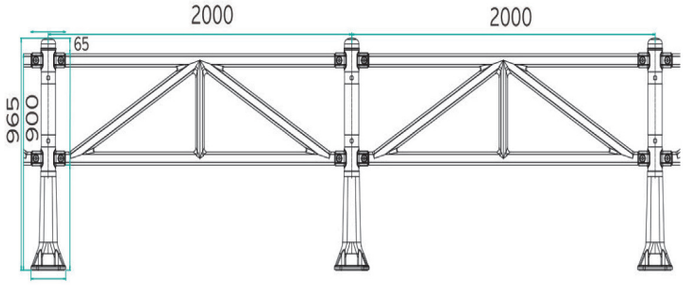


시공방법 (How to install)

1. 시공할 위치에 먹줄로 마킹을 한다.
2. 차선분리대를 위치에 놓고 천공위치를 마킹한다.
3. 천공드릴로 천공을 한다.
4. 스크류볼트를 압입시킨 후 차선분리대를 삽입한다.
5. 스크류 앵커볼트에 너트를 체결시킨다.



시선 유도봉

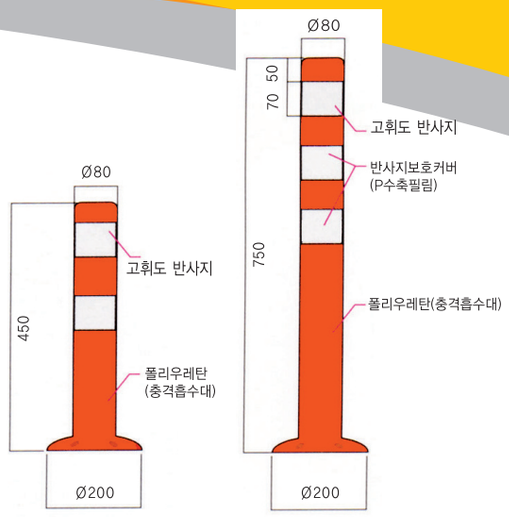

- 명 칭 : 시선 유도봉
- 규 격 : ø80mm x 200mm x 450mm(H)
  ø80mm x 200mm x 750mm(H)
- 재 질 : 폴리우레탄

주차블럭



- 명 칭 : 고무 주차 블럭
- 규 격 : 750 x 150 x 110(mm)
- 재 질 : 고무



고급형



일반형

- 명 칭 : 네오프렌 주차블럭
- 규 격 : 750 x 150 x 120(mm)
- 재 질 : 네오프렌

도로반사경

- 명 칭 : 반사경
- 규 격 : ø1000 (3600R, 1.0T)
  ø800 (3000R, 0.9T)
  ø600 (2200R, 0.9T)
- 재 질 : 스테인리스


[벽부식]


[양면]


[밴드식]



• 생산제품 (G2B순서) •


TI-21


TI-22(STS오뚜기)


TI-07


TI-18


TI-23


TI-63-STS(오뚜기 앵커식)


TI-20


TI-65(오뚜기 이동식)


TI-26(오뚜기)


TI-27


TI-28


TI-75(오뚜기 이동식)



TI-29


TI-73(오뚜기 앵커식)


TI-10(이중분체도장 매립식)



TI-11(이중분체도장 앵커식)


TI-12(이중분체도장 이동식)


TI-30(STS 매립식)


TI-31(STS 앵커식)


TI-92-STS(이동식)


TR-02(독립형)
(Ø95 x 2000 x 965mm)


TR-03(연결형)
(Ø95 x 2000 x 965mm)



TR-04(독립형)
(Ø95 x 2000 x 975mm)


TR-05(연결형)
(Ø95 x 2000 x 975mm)

• 정부조달 물품 식별번호(G2B) •

물품식별번호	품 명	규 격	
22568456	볼라드	볼라드, 트인로드, TI-21, Φ153 x 800mm	충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드 (스틸 이중분체도장)
22568457	〃	볼라드, 트인로드, TI-22, Φ153 x 800mm	충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드 (스테인리스)
21953754	〃	볼라드, 트인로드, TI-07, Φ153 x 800mm	충격흡수 고정식 볼라드 (스틸 이중분체도장)
22121987	〃	볼라드, 트인로드, TI-18, Φ153 x 800mm	충격흡수 볼라드, 고정식 (스테인리스)
22568458	〃	볼라드, 트인로드, TI-23, Φ153 x 800mm	충격흡수 볼라드, 앵커식 (스테인리스)
23105044	〃	볼라드, 트인로드, TI-63-STS, Φ153 x 800mm	충격흡수 볼라드, 오뚜기 앵커식(스테인리스)
22211124	〃	볼라드, 트인로드, TI-20, Φ153 x 800mm	충격흡수 볼라드, 이동식 (스테인리스)
23105046	〃	볼라드, 트인로드, TI-65-STS, Φ153 x 800mm	충격흡수 볼라드, 오뚜기 이동식 (스테인리스)
22686051	볼라드	볼라드, 트인로드, TI-26, Φ126 x 800mm	충격흡수 매립식(오뚜기) 볼라드 (디자인형)
22686052	〃	볼라드, 트인로드, TI-27, Φ126 x 800mm	충격흡수 매립식(고정식) 볼라드 (디자인형)
22682701	〃	볼라드, 트인로드, TI-28, Φ126 x 800mm	충격흡수 이동식 볼라드 (디자인형)
23105048	〃	볼라드, 트인로드, TI-75, Φ126 x 800mm	충격흡수 오뚜기 이동식 볼라드 (디자인형)
22682702	〃	볼라드, 트인로드, TI-29, Φ126 x 800mm	충격흡수 앵커식 볼라드 (디자인형)
23105047	〃	볼라드, 트인로드, TI-73, Φ126 x 800mm	충격흡수 오뚜기 앵커식 볼라드 (디자인형)
22109559	볼라드	볼라드, 트인로드, TI-10, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 매립식 (스틸 이중분체도장)
22109558	〃	볼라드, 트인로드, TI-11, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 앵커식 (스틸 이중분체도장)
22109557	〃	볼라드, 트인로드, TI-12, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 이동식 (스틸 이중분체도장)
22682703	볼라드	볼라드, 트인로드, TI-30, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 매립식 (스테인리스)
22682704	〃	볼라드, 트인로드, TI-31, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 앵커식 (스테인리스)
23105045	〃	볼라드, 트인로드, TI-92-STS, Φ96 x 1200 x 600mm	충격흡수 U볼라드, 이동식 (스테인리스)

물품식별번호	품 명	규 격	
23305134	차선분리대	차선분리대, 트인로드, TR-02, Φ95 x 2000 x 965mm, 무단횡단방지용, 독립형	차선분리대(무단횡단금지대)
23305135	차선분리대	차선분리대, 트인로드, TR-03, Φ95 x 2000 x 965mm, 무단횡단방지용, 연결형	차선분리대(무단횡단금지대)
23673028	차선분리대	차선분리대, 트인로드, TR-04, Φ95 x 2000 x 975mm, 무단횡단방지용, 독립형	차선분리대(무단횡단금지대)
23673029	차선분리대	차선분리대, 트인로드, TR-05, Φ95 x 2000 x 975mm, 무단횡단방지용, 연결형	차선분리대(무단횡단금지대)

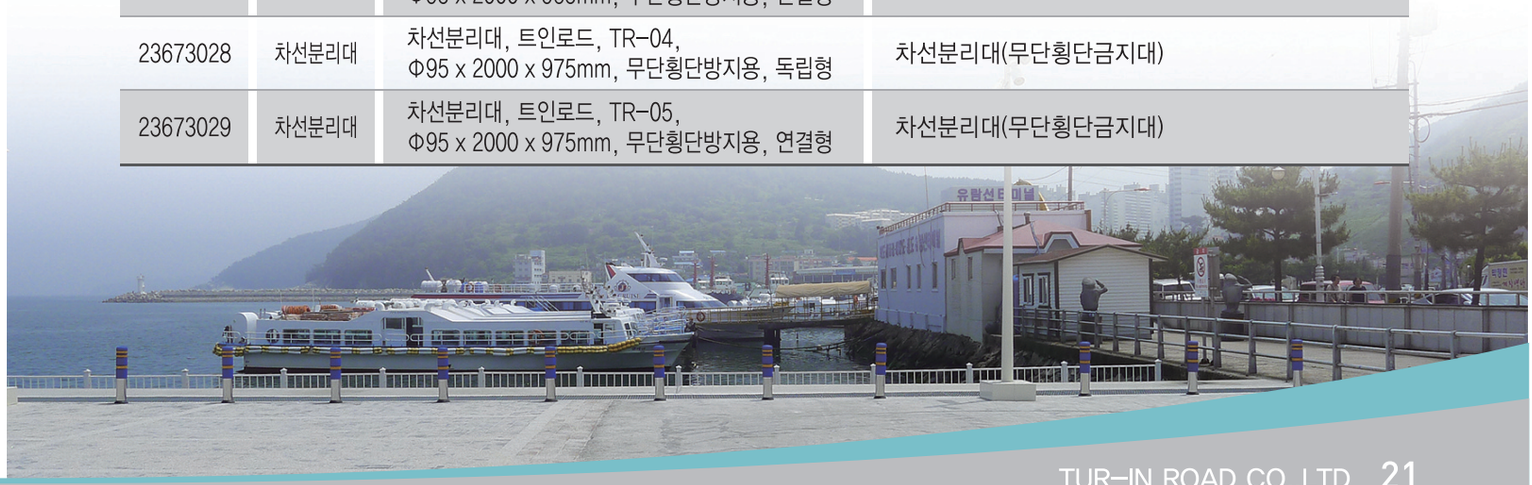


• 도로교통 안전시설물 (디자인형 울타리) •



품명	TUR-K1
규격	W2500 × H1100mm
재질	스틸(STEEL)
용도	경계용
식별번호	



품명	TUR-AL100
규격	W2000 × H1200mm
재질	알루미늄(AL)
용도	경계용
식별번호	

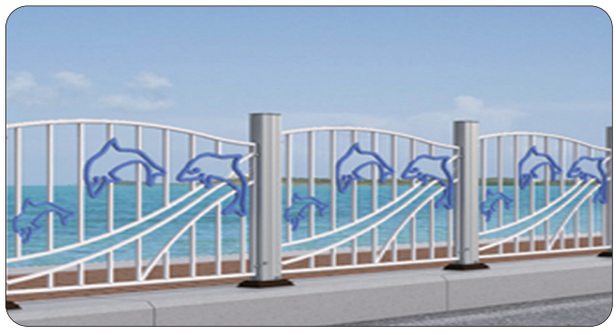

품명	TUR-AL200
규격	W1500 × H1100mm
재질	알루미늄(AL)
용도	경계용
식별번호	



품명	TUR-AL300
규격	W2000 × H1100mm
재질	알루미늄(AL)
용도	경계용
식별번호	

✣ 제품의 특징 ✣

· 알루미늄, 철제 디자인펜스는 다양한 색상 연출이 가능하며, 안전성과 견고함을 갖추고 있음
· 공원, 학교, 관공서, 아파트 단지, 해안로, 교량, 도로변 등 다양한 장소에 설치 가능

• 도로교통 안전시설물 (디자인형 울타리) •




품명	TUR-S10
규격	W2000 × H1100mm
재질	스테인리스(STS)
용도	경계용
식별번호	




품명	TUR-S20
규격	W2000 × H1200mm
재질	스테인리스(STS)
용도	경계용
식별번호	



품명	TUR-S30
규격	W2000 × H1100mm
재질	스테인리스(STS)
용도	경계용
식별번호	

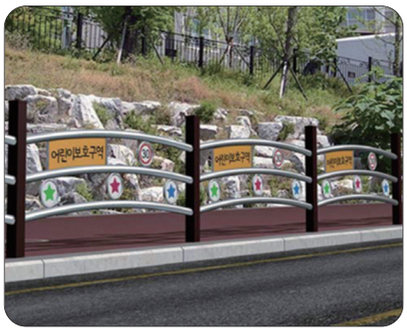

품명	TUR-S40
규격	W2000 × H1000mm
재질	스테인리스(STS)
용도	경계용
식별번호	

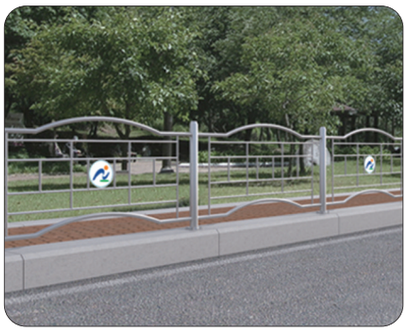


품명	TUR-S50
규격	W2000 × H1000mm
재질	스테인리스(STS)
용도	경계용
식별번호	

✣ 제품의 특징 ✣

· STS 디자인펜스는 뛰어난 표면 광택을 지니고 있으며, 부식되거나 녹이 슬지 않아 견고하고 반영구적임
· 공원, 학교, 관공서, 아파트 단지, 해안로, 교량, 도로변 등 다양한 장소에 설치 가능

여러분 곁에서 함께하는 보행환경 편의와 안전의 지킴이 트인로드(주)
트인로드(주)는 시민들의 안전을 위해 혼을 바치겠습니다!



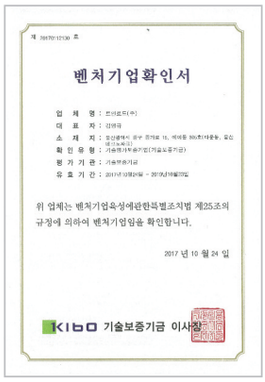










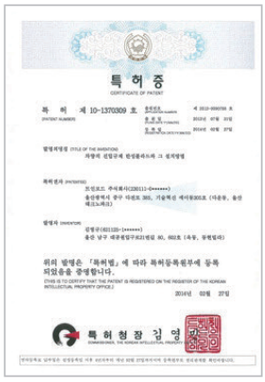












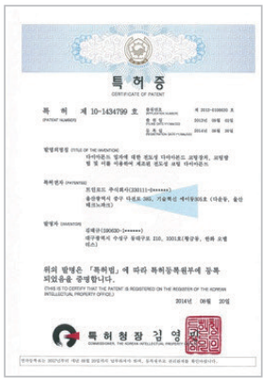

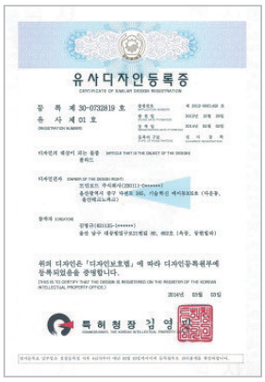





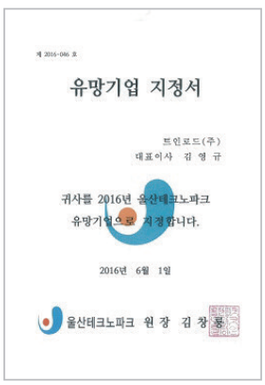





TiRoad

본사 및 공장
HQ & Factory

울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 113-11
TEL **1566-8441** FAX 052-258-0041
E-mail turinroad@hanmail.net
Homepage **www.tiroad.co.kr**